


Montageanleitung

Liege Solaris

1) Montage Fuß-Drehelement

6x Schraube M8x60
6x Scheibe 8,4

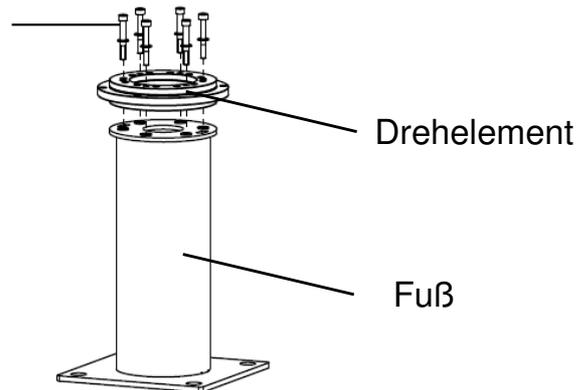

2) Montage Bodenplatte


Fuß

Hutmutter

Scheibe

Bodenplatte

Senkschraube

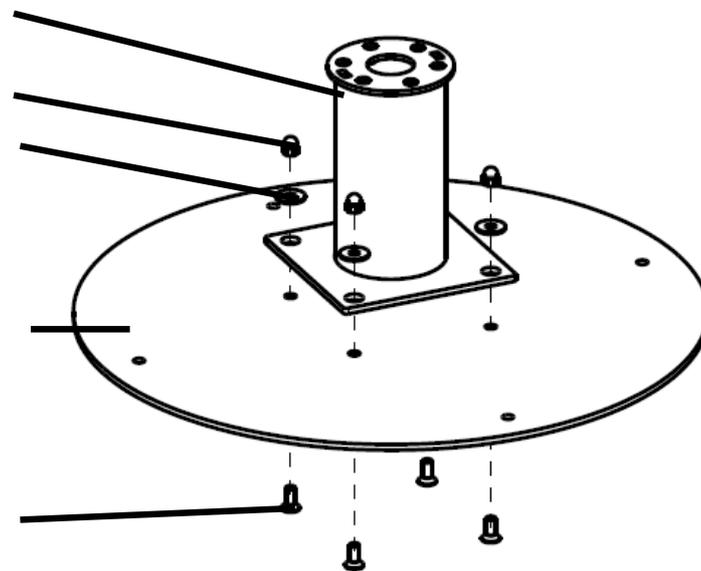

Entsorgung

Zur Entsorgung sind die Gesetze und Normen des Landes einzuhalten, in dem die Objektmöbel eingesetzt werden. Beachten Sie bitte die Vorgaben zur Werkstofftrennung ihres örtlichen Abfallentsorgers.

Anziehdrehmoment A2-70 Schrauben: M6 – 6 Nm, M8 – 16 Nm, M10 – 32 Nm. Auf festen Sitz der Verschraubungen achten! Um ein „Fressen“ vom Gewinde zu verhindern, kann eine aufgesprühte PTFE-Trockenschicht verwendet werden. Pflege- und Reinigungshinweise siehe unter www.erlau.com

Montageanleitung

Liege Solaris


ERLAU®

EINE MARKE DER RUD GRUPPE

RUD Ketten Rieger & Dietz GMBH u. Co. KG
Friedensinsel
73432 Aalen

Tel. + 49 7361 504-0
Fax + 49 7361 504-3017
objekteinrichtung@erlau.com
www.erlau-objekteinrichtung.de

3) Montage Liegefläche

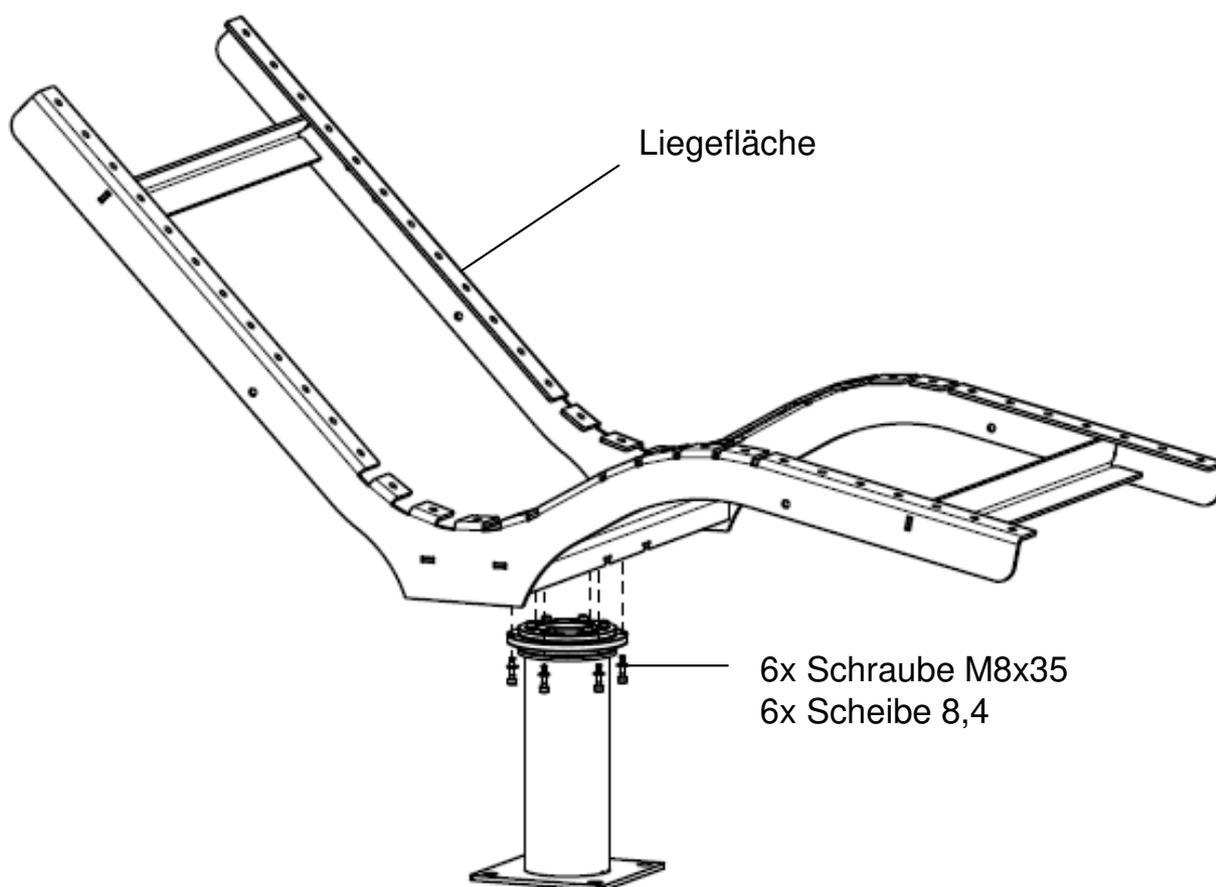

Anziehdrehmoment A2-70 Schrauben: M6 – 6 Nm, M8 – 16 Nm, M10 – 32 Nm. Auf festen Sitz der Verschraubungen achten! Um ein „Fressen“ vom Gewinde zu verhindern, kann eine aufgesprühte PTFE-Trockenschicht verwendet werden.
Pflege- und Reinigungshinweise siehe unter www.erlau.com

Montageanleitung

Liege Solaris


ERLAU®

EINE MARKE DER RUD GRUPPE


RUD Ketten Rieger & Dietz GMBH u. Co. KG
Friedensinsel
73432 Aalen

Tel. + 49 7361 504-0
Fax + 49 7361 504-3017
objekteinrichtung@erlau.com
www.erlau-objekteinrichtung.de

4) Montage Liegefläche / mobile FüÙe

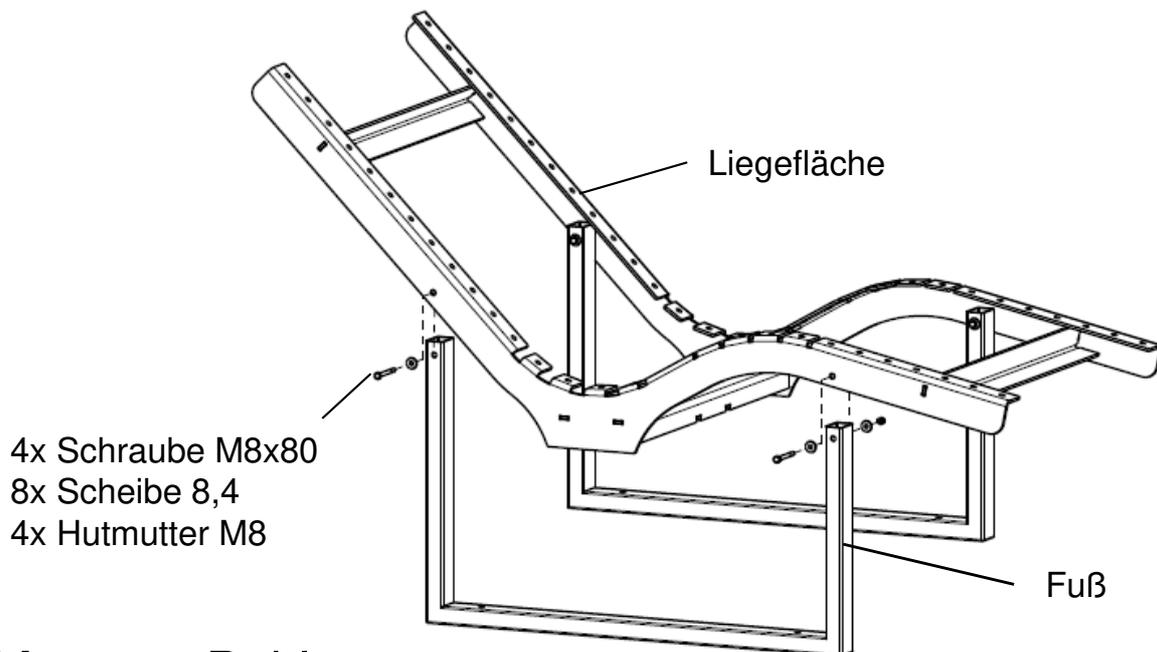

5) Montage Bohlen

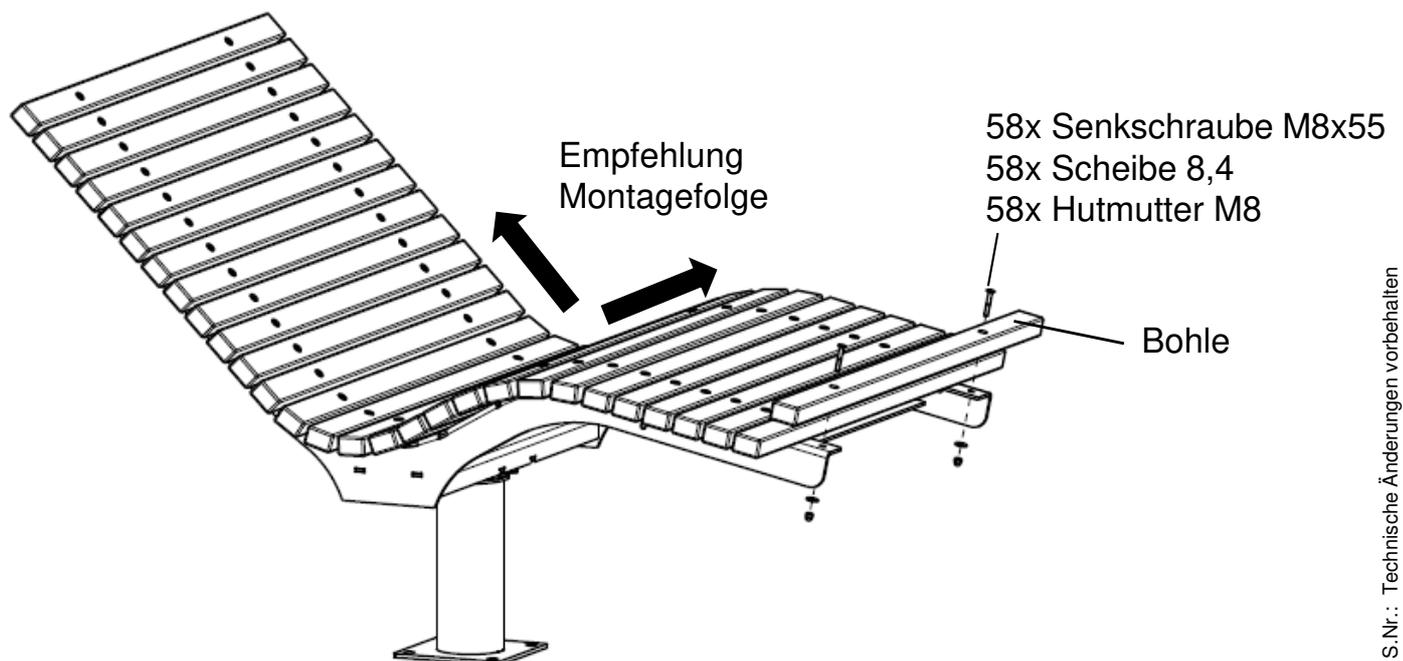

Anziehdrehmoment A2-70 Schrauben: M6 – 6 Nm, M8 – 16 Nm, M10 – 32 Nm. Auf festen Sitz der Verschraubungen achten! Um ein „Fressen“ vom Gewinde zu verhindern, kann eine aufgesprühte PTFE-Trockenschicht verwendet werden.
Pflege- und Reinigungshinweise siehe unter www.erlau.com

Montageanleitung

Liege Solaris

ERLAU®


EINE MARKE DER RUD GRUPPE

RUD Ketten Rieger & Dietz GMBH u. Co. KG
Friedensinsel
73432 Aalen

Tel. + 49 7361 504-0
Fax + 49 7361 504-3017
objekteinrichtung@erlau.com
www.erlau-objekteinrichtung.de

Option:

Befestigungskorb (S.Nr.:5005546) für Variante FP100
+ Zubehör (S.Nr.:5005970)

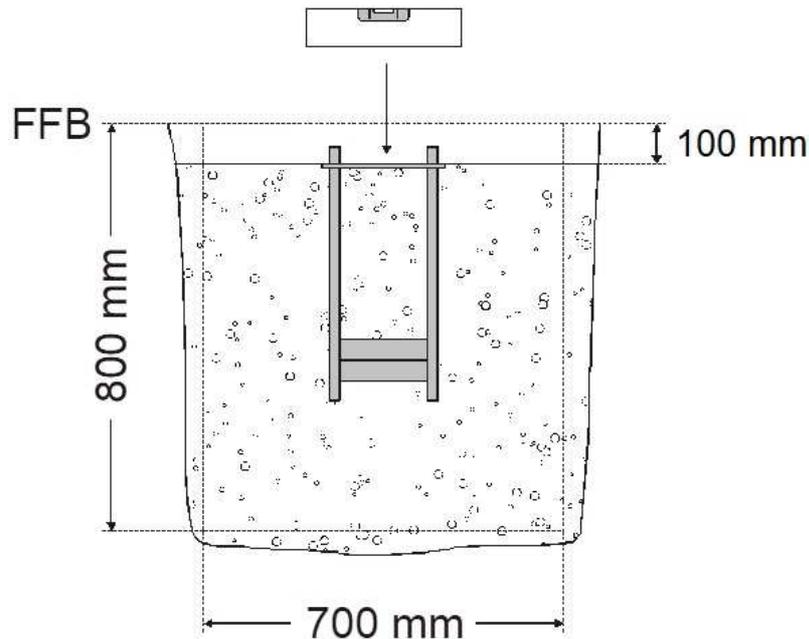

Heben Sie ein Loch mit den Mindestmaßen (L) 700mm, (B) 700mm, (H) 800mm gemäß Zeichnung aus. Die Fundamentgröße richtet sich nach der Bodenbeschaffenheit, weiche oder sandige Böden können größere Fundamente notwendig machen!

Positionieren Sie den Befestigungskorb mittig und absolut waagrecht mit der Fundamentankerplatte 100mm unter Bodenniveau (FFB).

Verfüllen Sie das Fundamentloch mit Fertigbeton der Mindestgüte C25 bis zur Oberkante der Fundamentankerplatte. Die Oberseite der Fundamentankerplatte und die Gewinde darüber müssen frei von Beton und anderen Verunreinigungen sein.

Bevor die Liege auf den Fundamentankern befestigt wird, muss der Beton vollständig abgebunden sein. Dieses hängt auch von den Witterungsbedingungen ab. Die Abbindezeit sollte mindestens 14 Tage betragen. Nach dem Abbinden des Betons kann die Liege auf den Fundamentankern befestigt werden.

Hierzu benötigen Sie einen Schraubenschlüssel (SW 30 mm).