


Montageanleitung

Sitzgruppen

Olympia Luna/ Olympia Luna Flow

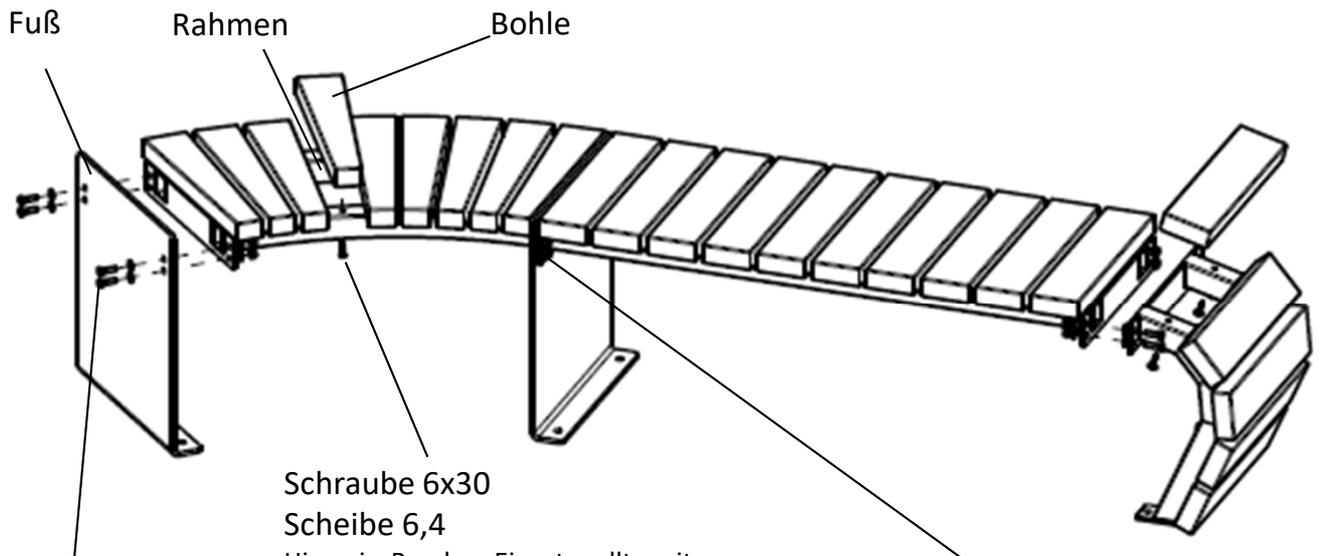

Zylinderkopfschraube M10x30
Scheibe 10,5
Scheibe 10,5
Sechskantmutter M10

Schraube 6x30
Scheibe 6,4
Hinweis: Bambus-Einsatz sollte mit
einem Akkuschauber montiert werden.

Zur Verbindung von zwei Elementen:
Zylinderkopfschraube M10x35
Scheibe 10,5
Scheibe 10,5
Sechskantmutter M10

Entsorgung

- Zur Entsorgung sind die Gesetze und Normen des Landes einzuhalten, in dem die Objektmöbel eingesetzt werden.
- Beachten Sie bitte die Vorgaben zur Werkstofftrennung ihres örtlichen Abfallentsorgers.



Anziehdrehmoment A2-70 Schrauben: M6 – 6 Nm, M8 – 16 Nm, M10 – 32 Nm. Auf festen Sitz der Verschraubungen achten! Um ein „Fressen“ vom Gewinde zu verhindern, kann eine aufgesprühte PTFE-Trockenschicht verwendet werden.
Pflege- und Reinigungshinweise siehe unter www.erlau.com

Montageanleitung


Sitzgruppen

Olympia Luna/

Olympia Luna Flow

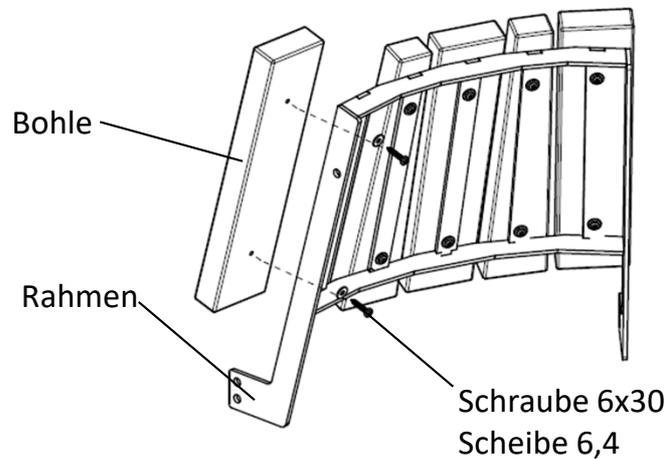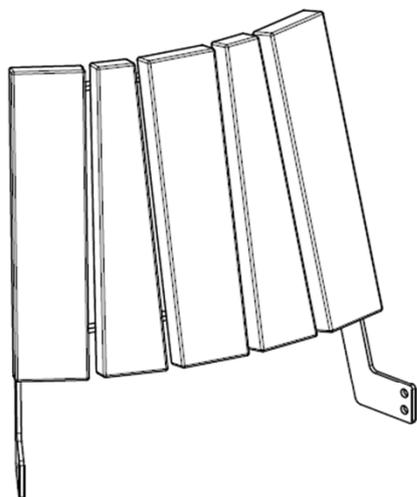

Zur Verbindung von zwei Elementen:
Zylinderkopfschraube M10x50
Scheibe 10,5
Scheibe 10,5
Sechskantmutter M10

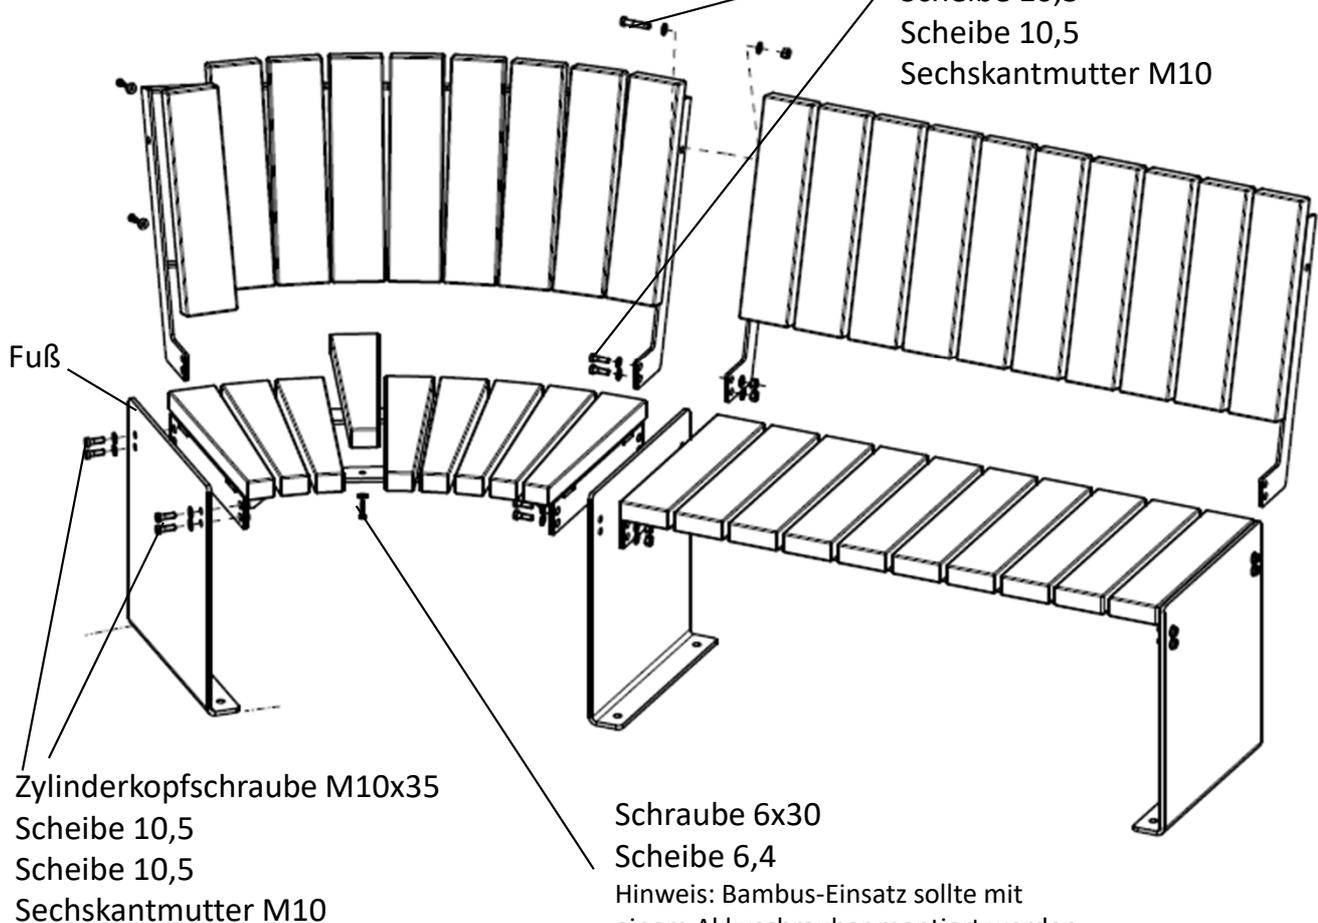

Anziehdrehmoment A2-70 Schrauben: M6 – 6 Nm, M8 – 16 Nm, M10 – 32 Nm. Auf festen Sitz der Verschraubungen achten! Um ein „Fressen“ vom Gewinde zu verhindern, kann eine aufgesprühte PTFE-Trockenschicht verwendet werden. Pflege- und Reinigungshinweise siehe unter www.erlau.com

Montageanleitung

Sitzgruppen

Olympia Luna/


Olympia Luna Flow

ERLAU®

EINE MARKE DER RUD GRUPPE

RUD Ketten Rieger & Dietz GMBH u. Co. KG
Friedensinsel 1
73432 Aalen

Tel. + 49 7361 504-0
Fax + 49 7361 504-3017
objekteinrichtung@erlau.com
www.erlau-objekteinrichtung.de

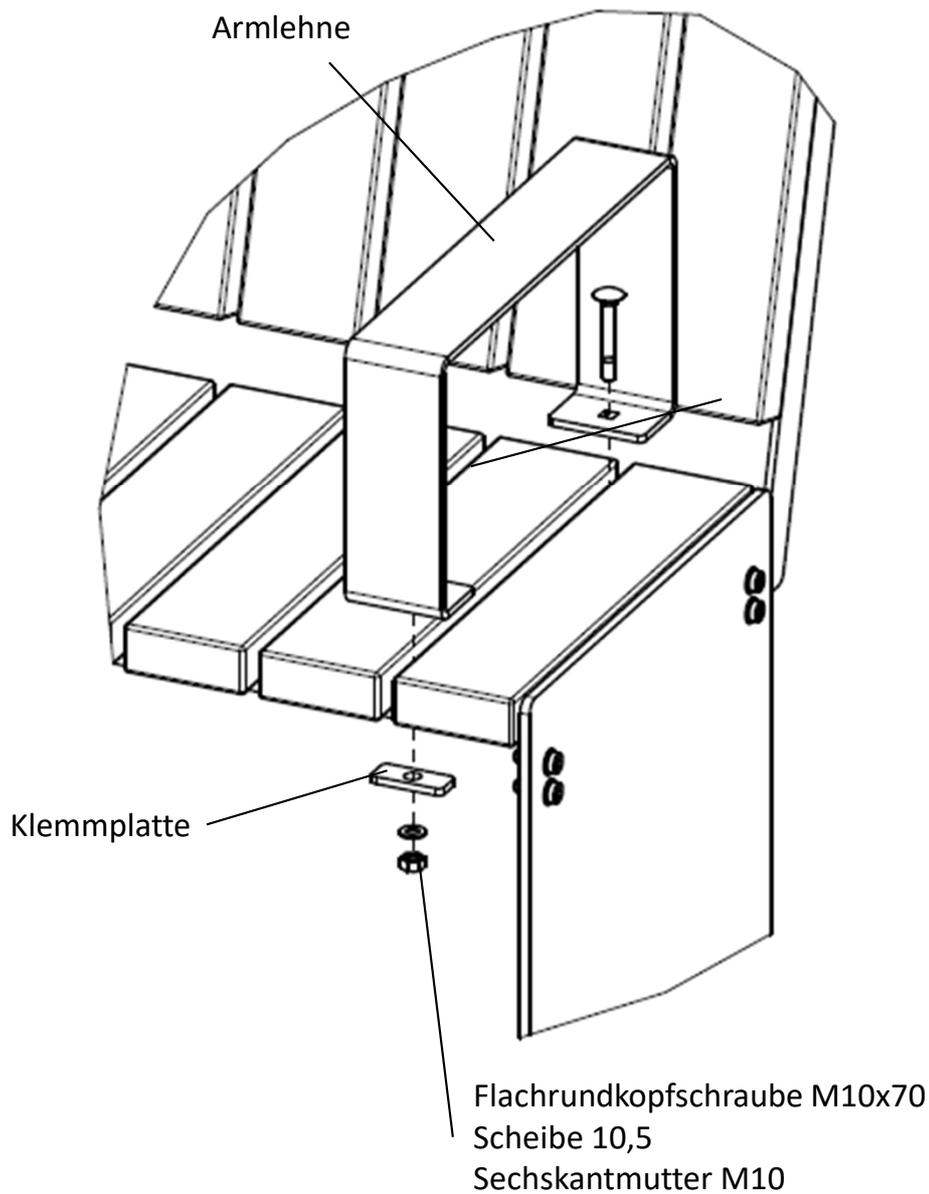

Anziehdrehmoment A2-70 Schrauben: M6 – 6 Nm, M8 – 16 Nm, M10 – 32 Nm. Auf festen Sitz der Verschraubungen achten! Um ein „Fressen“ vom Gewinde zu verhindern, kann eine aufgesprühte PTFE-Trockenschicht verwendet werden.
Pflege- und Reinigungshinweise siehe unter www.erlau.com

Montageanleitung

Sitzgruppen


Olympia Nova

ERLAU®

EINE MARKE DER RUD GRUPPE

RUD Ketten Rieger & Dietz GMBH u. Co. KG
Friedensinsel 1
73432 Aalen

Tel. + 49 7361 504-0
Fax + 49 7361 504-3017
objekteinrichtung@erlau.com
www.erlau-objekteinrichtung.de

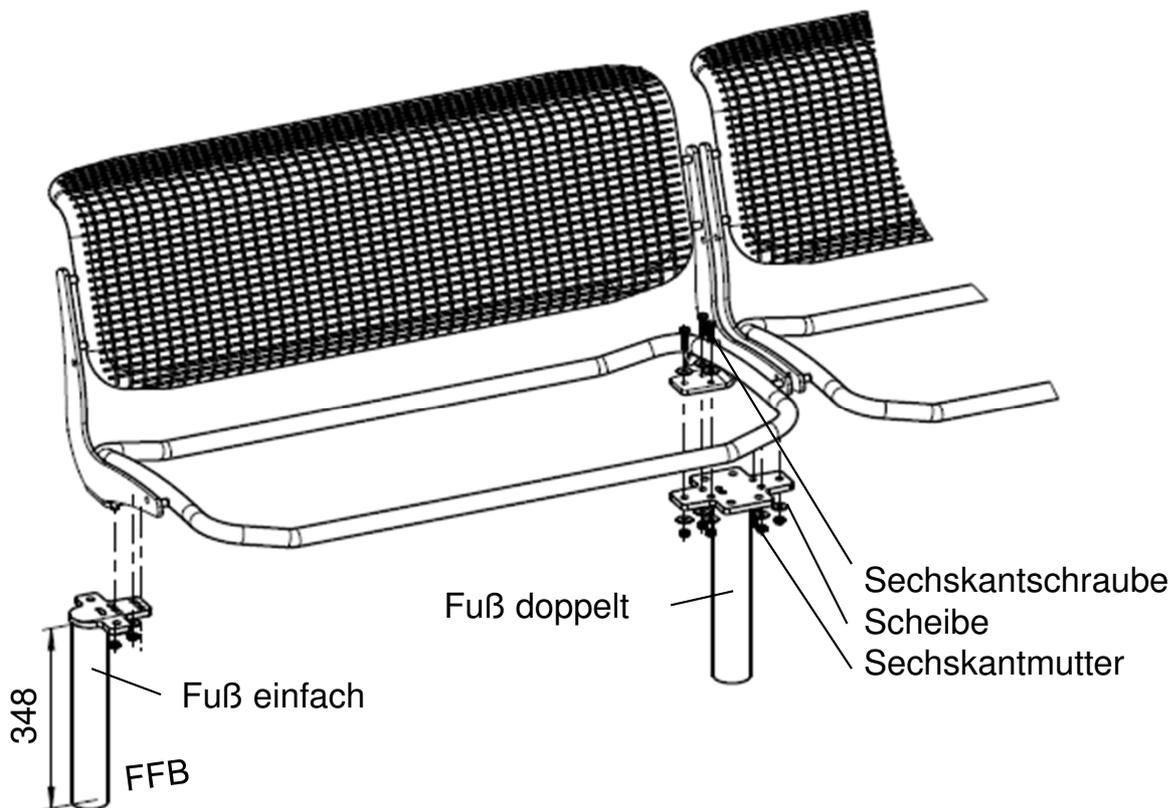

Anziehdrehmoment A2-70 Schrauben: M6 – 6 Nm, M8 – 16 Nm, M10 – 32 Nm. Auf festen Sitz der Verschraubungen achten! Um ein „Fressen“ vom Gewinde zu verhindern, kann eine aufgesprühte PTFE-Trockenschicht verwendet werden. Pflege- und Reinigungshinweise siehe unter www.erlau.com

Montageanleitung

Sitzgruppen

Olympia Classic


ERLAU®
EINE MARKE DER RUD GRUPPE

RUD Ketten Rieger & Dietz GMBH u. Co. KG
Friedensinsel 1
73432 Aalen

Tel. + 49 7361 504-0
Fax + 49 7361 504-3017
objekteinrichtung@erlau.com
www.erlau-objekteinrichtung.de


1. Vormontage der Füße

Klemmlaschen mit den Füßen lose verschrauben. (Schrauben ca. zwei Umdrehungen eindrehen.)

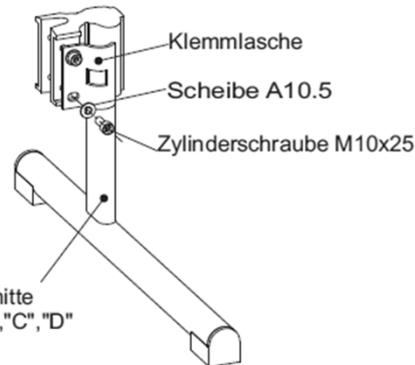


2. Sitzteilmontage

Füße seitlich in das Sitzelement einfahren (Abb.2.1 u. 2.2). Der vormontierte Fuß wird durch das Anschlag-Segment des Sitzteiles fixiert (Abb.2.3). Schrauben leicht anziehen.

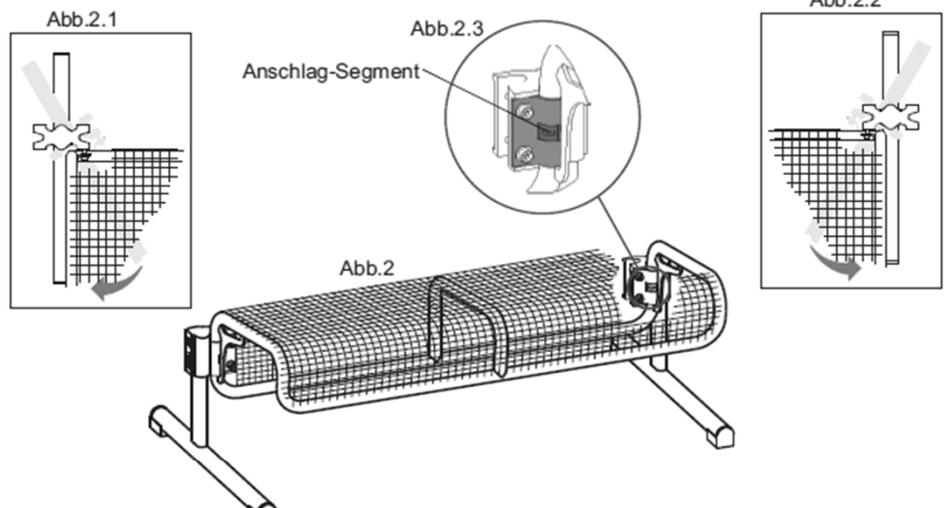

3. Rückenteilmontage

Klemmlaschen nach hinten klappen (Abb.3.1). Rückenteil einfahren und Schrauben leicht anziehen (Abb.3).

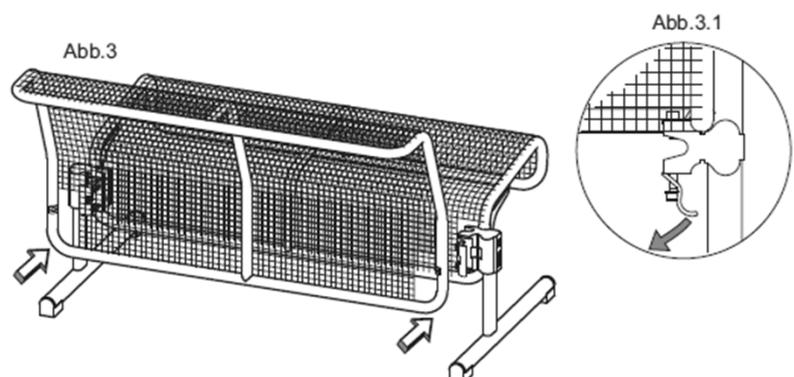

4. Fertigmontage

Sitzgruppe ausrichten und alle Schraubverbindungen fest anziehen. Bei ortsfester Ausführung, Einbauhöhe 450mm beachten.

Anziehdrehmoment A2-70 Schrauben: M6 – 6 Nm, M8 – 16 Nm, M10 – 32 Nm. Auf festen Sitz der Verschraubungen achten! Um ein „Fressen“ vom Gewinde zu verhindern, kann eine aufgesprühte PTFE-Trockenschicht verwendet werden. Pflege- und Reinigungshinweise siehe unter www.erlau.com

Montageanleitung

Sitzgruppen

Sitzsystem Nova

ERLAU®




EINE MARKE DER RUD GRUPPE

RUD Ketten Rieger & Dietz GMBH u. Co. KG
Friedensinsel 1
73432 Aalen




Tel. + 49 7361 504-0
Fax + 49 7361 504-3017
objekteinrichtung@erlau.com
www.erlau-objekteinrichtung.de

Montageanleitung

Sitzsystem Nova

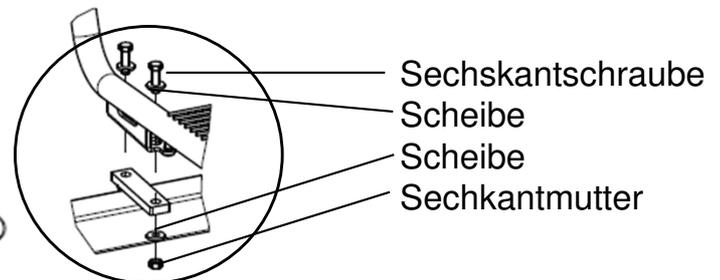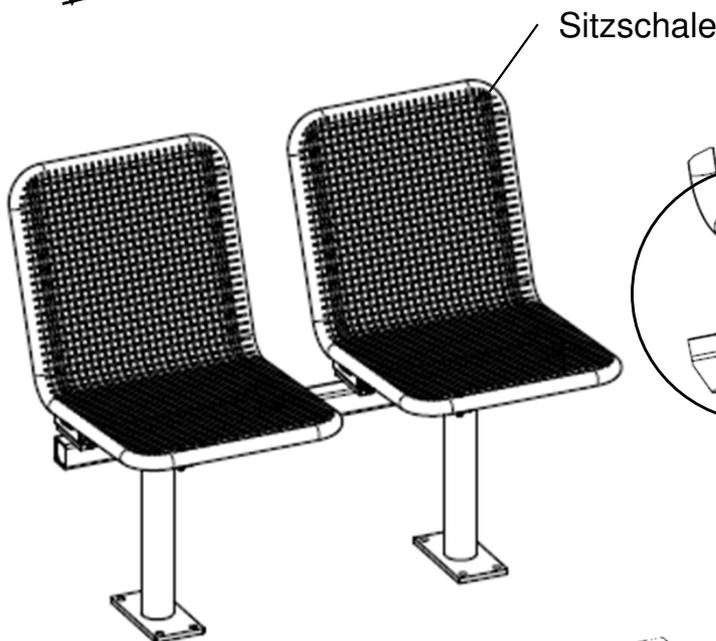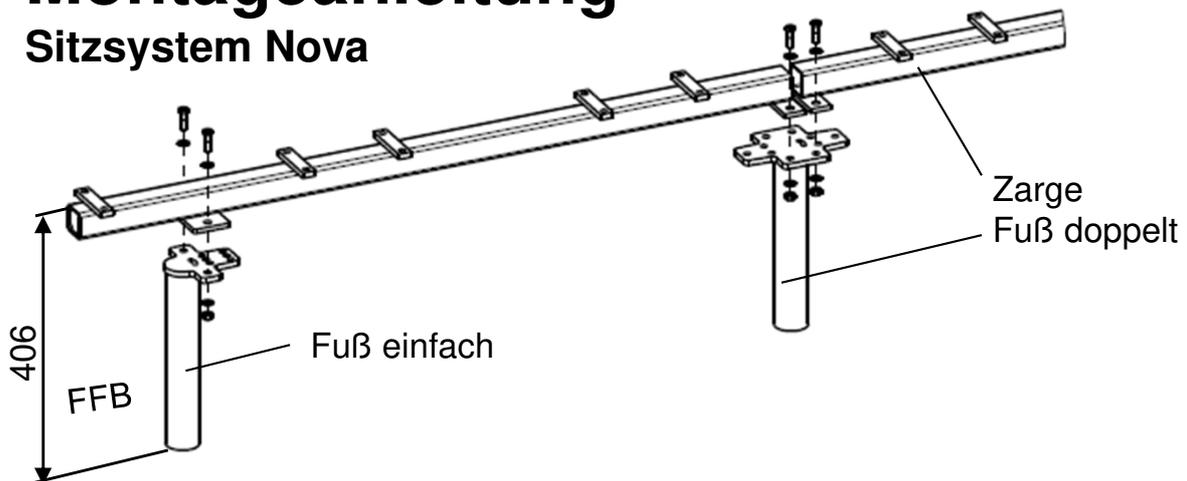

Armlehnen

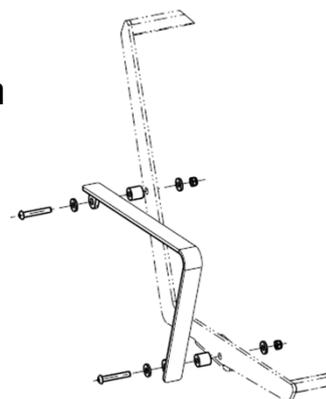

- 1) Linsenkopfschraube M8x50
- 2) Scheibe
- 3) Distanzstück
- 4) Scheibe
- 5) Sechskantmutter M8

Anziehdrehmoment A2-70 Schrauben: M6 – 6 Nm, M8 – 16 Nm, M10 – 32 Nm. Auf festen Sitz der Verschraubungen achten! Um ein „Fressen“ vom Gewinde zu verhindern, kann eine aufgesprühte PTFE-Trockenschicht verwendet werden. Pflege- und Reinigungshinweise siehe unter www.erlau.com

Montageanleitung

Sitzgruppen


Sitzsystem Vari

ERLAU®

EINE MARKE DER RUD GRUPPE

RUD Ketten Rieger & Dietz GMBH u. Co. KG
Friedensinsel 1
73432 Aalen

Tel. + 49 7361 504-0
Fax + 49 7361 504-3017
objekteinrichtung@erlau.com
www.erlau-objekteinrichtung.de

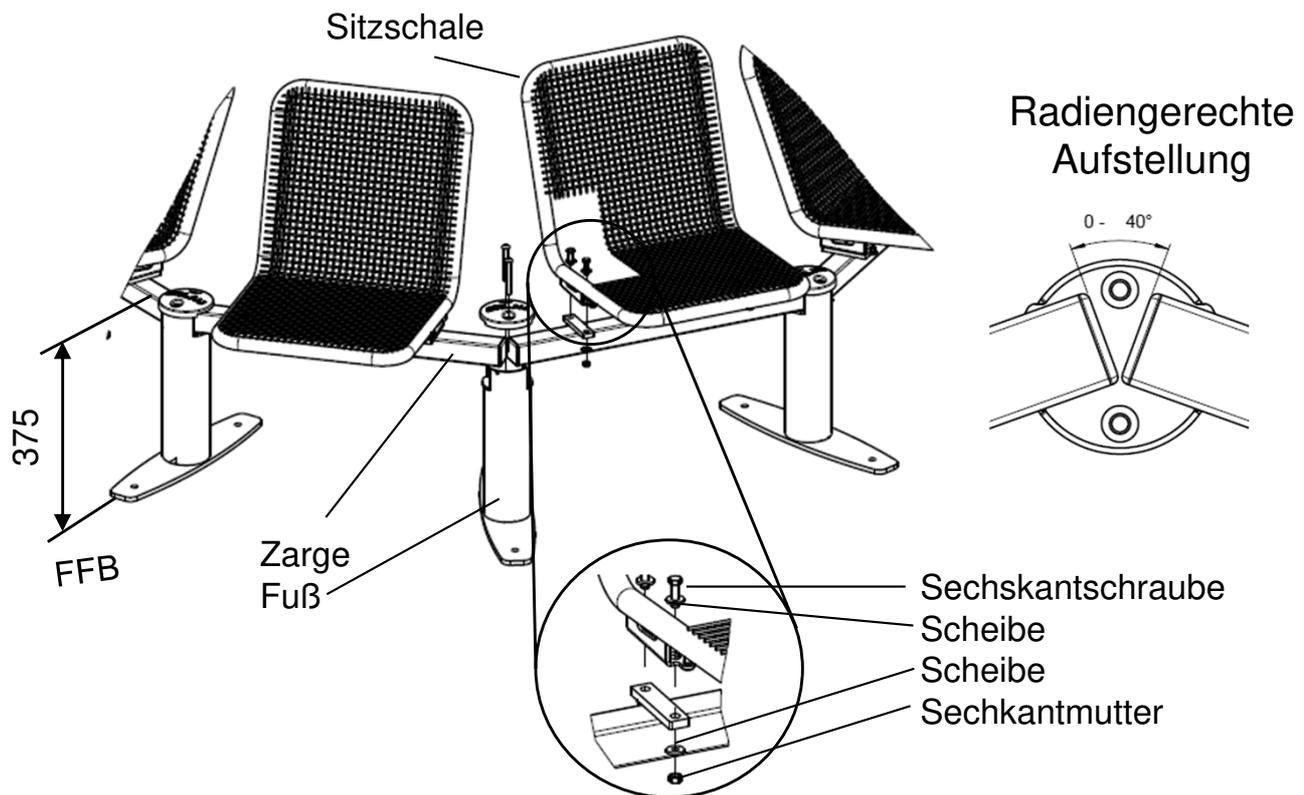

Anziehdrehmoment A2-70 Schrauben: M6 – 6 Nm, M8 – 16 Nm, M10 – 32 Nm. Auf festen Sitz der Verschraubungen achten! Um ein „Fressen“ vom Gewinde zu verhindern, kann eine aufgesprühte PTFE-Trockenschicht verwendet werden. Pflege- und Reinigungshinweise siehe unter www.erlau.com

Montageanleitung

Sitzgruppen


Wand- / Mauerbefestigung

ERLAU®

EINE MARKE DER RUD GRUPPE

RUD Ketten Rieger & Dietz GMBH u. Co. KG
Friedensinsel 1
73432 Aalen

Tel. + 49 7361 504-0
Fax + 49 7361 504-3017
objekteinrichtung@erlau.com
www.erlau-objekteinrichtung.de

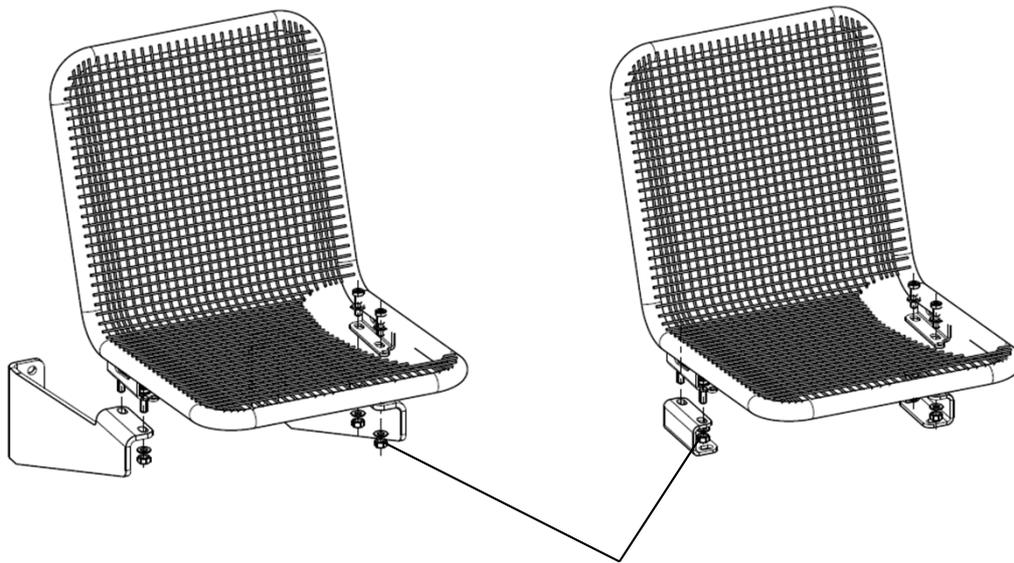

Sechskantschraube
Scheibe
Scheibe
Sechskantmutter

Anziehdrehmoment A2-70 Schrauben: M6 – 6 Nm, M8 – 16 Nm, M10 – 32 Nm. Auf festen Sitz der Verschraubungen achten! Um ein „Fressen“ vom Gewinde zu verhindern, kann eine aufgesprühte PTFE-Trockenschicht verwendet werden. Pflege- und Reinigungshinweise siehe unter www.erlau.com